


Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1261




- Zum Einbau in Lichtmaste und für Montagen im Freien
- Erforderliche Mast-Türgröße min. 80 x 250 mm
- Mast-Innen-Ø ab 95 mm mit Sicherungssystem D01 – E14
- Mast-Innen-Ø ab 100 mm mit Sicherungssystem DII – E27
- Abmessung L x B x H:
mit D01: 263 x 78 x 78 mm
mit DII: 263 x 78 x 90 mm

- Schutzklasse II
- Schutzart IP 54
- Berührungsschutz gemäß BGV A3
- Sicherungssockel D01 – E14 bzw. DII – E27
- 4- bzw. 5-polige Klemmsteine mit Mantelklemmen
- Kabelzugang für ein/zwei bzw. drei Erdkabel (Querschnitt s. Tabelle)
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Abgang zur Leuchte 90888 jeweils 2 x Pg13,5 mit Stopfbuchse und Würgenippel


EKM 1261 D01 – E14

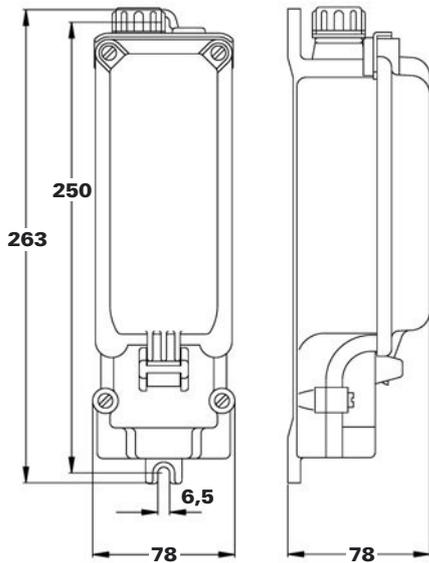


**Kabelzugang US
(Universalschelle)**



EKM 1261 DII – E27

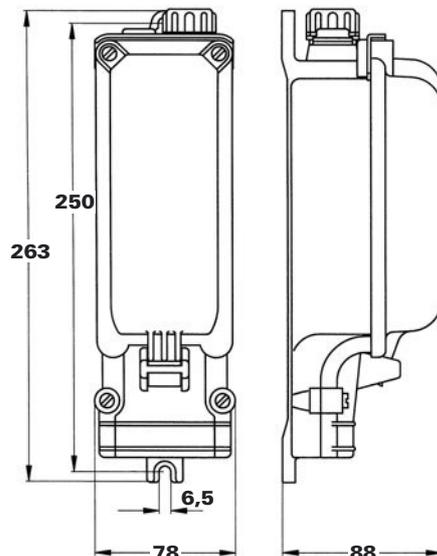

**Kabelzugang D3
(Dreifachschelle)**

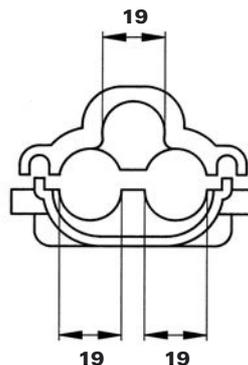

Abmessungen in mm

EKM 1261 – Auswahltabelle – Bestellangaben – Abmessungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	für ein/zwei Kabel bis	für drei Kabel bis
JOR-90894	EKM 1261, Einbaukasten leer	–	–
JOR-90960	EKM 1261, 1 x E27, B 6624, Unischelle	4 x 16	–
JOR-90970	EKM 1261, 1 x E27, B 6624 a, Dreifachschelle	–	4 x 10
JOR-91081	EKM 1261, 1 x E27, B 6525, Unischelle	5 x 16	–
JOR-91090	EKM 1261, 1 x E27, B 6525 a, Dreifachschelle	–	5 x 10
JOR-91460	EKM 1261, 2 x E27, B 6630/4, Unischelle	4 x 16	–
JOR-91461	EKM 1261, 2 x E27, B 6630/4 a, Dreifachschelle	–	4 x 10
JOR-91530	EKM 1261, 2 x E27, B 6630/5, Unischelle	5 x 16	–
JOR-91540	EKM 1261, 2 x E27, B 6630/5 a, Dreifachschelle	–	5 x 10
JOR-92020	EKM 1261, 1 x E14, B 6624, Unischelle	4 x 16	–
JOR-92030	EKM 1261, 1 x E14, B 6624 a, Dreifachschelle	–	4 x 10
JOR-92070	EKM 1261, 1 x E14, B 6525, Unischelle	5 x 16	–
JOR-92080	EKM 1261, 1 x E14, B 6525 a, Dreifachschelle	–	5 x 10
JOR-92220	EKM 1261, 2 x E14, B 6624, Unischelle	4 x 16	–
JOR-92230	EKM 1261, 2 x E14, B 6624 a, Dreifachschelle	–	4 x 10
JOR-92260	EKM 1261, 2 x E14, B 6525, Unischelle	5 x 16	–
JOR-92270	EKM 1261, 2 x E14, B 6525 a, Dreifachschelle	–	5 x 10
JOR-92420	EKM 1261, 3 x E14, B 6624, Unischelle	4 x 16	–
JOR-92430	EKM 1261, 3 x E14, B 6624 a, Dreifachschelle	–	4 x 10
JOR-92460	EKM 1261, 3 x E14, B 6525, Unischelle	5 x 16	–
JOR-92470	EKM 1261, 3 x E14, B 6525 a, Dreifachschelle	–	5 x 10

Sicherungssystem E18 auf Anfrage

Ausführung: Kasten für überflutungsgefährdete Gebiete (IP X7)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Abgänge	für zwei Kabel bis	für drei Kabel bis
JOR-90888	EKM 1261, 2 x E14, B 6525	1	5 x 10	5 x 6