


Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1281



- Zum Einbau in Lichtmaste und für Montagen im Freien
- Erforderliche Mast-Türgröße min. 100 x 300 mm
- Mast-Innen-Ø ab 120 mm
- Abmessung L x B x H: 306 x 100 x 94 mm
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 54
- Sicherungssockel D01 – E14/D02 – E18 bzw. DII – E27
- 4- bzw. 5-polige Klemmsteine mit Mantelklemmen
- Kabelzugang für zwei bzw. drei Erdkabel (Querschnitt s. Tabelle)
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Berührungsschutz gemäß BGV A3
- Abgang zur Leuchte jeweils 2 x Pg13,5 mit Stopfbuchse und Würgenippel

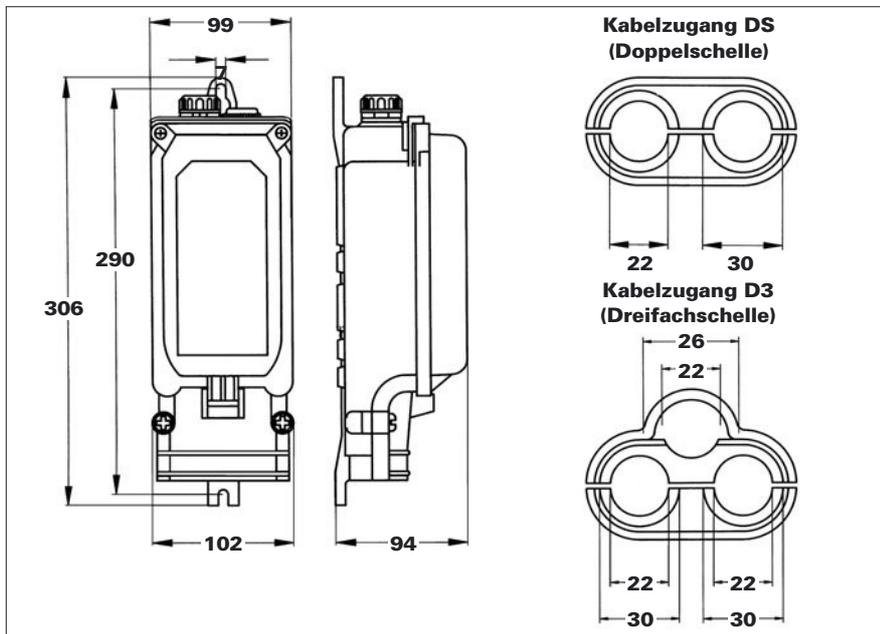

Abmessungen in mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	für ein Kabel bis	für zwei Kabel bis	für drei Kabel bis
JOR-94951	EKM 1281, Einbaukasten leer	-	-	
JOR-95355	EKM 1281, 2 x E27, B 6710/4, Doppelschelle	4 x 6 – 16	4 x 6 – 16	
JOR-95425	EKM 1281, 2 x E27, B 6710/5, Doppelschelle	5 x 6 – 16	5 x 6 – 16	
JOR-95495	EKM 1281, 2 x E27, B 6665/4, Doppelschelle	4 x 25	4 x 16 – 25	
JOR-95500	EKM 1281, 2 x E27, B 6665/4, Dreifachschelle	4 x 25	4 x 16 – 25	4 x 16
JOR-95655	EKM 1281, 2 x E27, B 6665/5, Doppelschelle	5 x 25	5 x 16 – 25	
JOR-95660	EKM 1281, 2 x E27, B 6665/5, Dreifachschelle	5 x 25	5 x 16 – 25	5 x 16
JOR-95725	EKM 1281, 2 x E27, B 6665/35/4, Doppelschelle	4 x 35	4 x 16 – 35	
JOR-95730	EKM 1281, 2 x E27, B 6665/35/4, Dreifachschelle	4 x 35	4 x 16 – 35	4 x 16
JOR-96655	EKM 1281, 2 x E14, B 6710/4, Doppelschelle	4 x 6 – 16	4 x 6 – 16	
JOR-96725	EKM 1281, 2 x E14, B 6710/5, Doppelschelle	5 x 6 – 16	5 x 6 – 16	
JOR-96795	EKM 1281, 2 x E14, B 6665/4, Doppelschelle	4 x 25	4 x 16 – 25	
JOR-96800	EKM 1281, 2 x E14, B 6665/4, Dreifachschelle	4 x 25	4 x 16 – 25	4 x 16
JOR-96855	EKM 1281, 2 x E14, B 6665/5, Doppelschelle	5 x 25	5 x 16 – 25	
JOR-96860	EKM 1281, 2 x E14, B 6665/5, Dreifachschelle	5 x 25	5 x 16 – 25	5 x 16
JOR-96915	EKM 1281, 2 x E14, B 6665/35/4, Doppelschelle	4 x 35	4 x 16 – 35	
JOR-96985	EKM 1281, 3 x E14, B 6710/4, Doppelschelle	4 x 6 – 16	4 x 16 – 16	
JOR-97055	EKM 1281, 3 x E14, B 6710/5, Doppelschelle	5 x 6 – 16	5 x 6 – 16	
JOR-97125	EKM 1281, 3 x E14, B 6665/4, Doppelschelle	4 x 25	4 x 16 – 25	
JOR-97130	EKM 1281, 3 x E14, B 6665/4, Dreifachschelle	4 x 25	4 x 16 – 25	4 x 16
JOR-97195	EKM 1281, 3 x E14, B 6665/5, Doppelschelle	5 x 25	5 x 16 – 25	
JOR-97200	EKM 1281, 3 x E14, B 6665/5, Dreifachschelle	5 x 25	5 x 16 – 25	5 x 16
JOR-97265	EKM 1281, 3 x E14, B 6665/35/4, Doppelschelle	4 x 35	4 x 16 – 35	
JOR-97270	EKM 1281, 3 x E14, B 6665/35/4, Dreifachschelle	4 x 35	4 x 16 – 35	4 x 16

Sicherungssystem E18 auf Anfrage

Technische Unterstützung: streetlight_support@tycoelectronics.com