



## Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2020 DIN VDE 0660-505 und DIN 43628

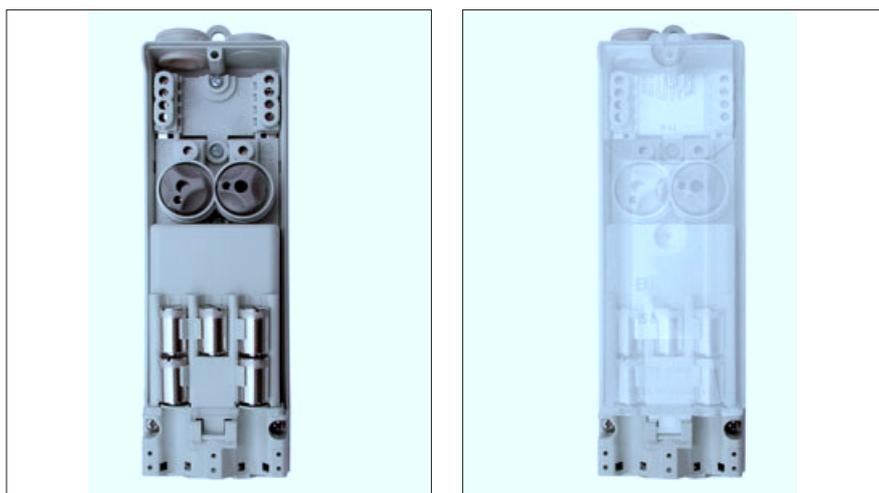

- Zum Einbau in Lichtmaste
- Erforderliche Mast-Türgröße  
min. 70 x 240 mm
- Mast-Innen-Ø ab 84 mm
- Abmessung L x B x H:  
232 x 69 x 69,5 mm
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 44
- 2 St. Sicherungssockel D01 – E14 –  
mit Schraubkappen E14
- 5 St. Mantelklemmen
- Schienenverdrahtung (Messing-  
Schienen, vernickelt)
- Vollisolierte PE- und N-Klemmen
- Für alle Netzformen
- Kabelzugang für ein/zwei bzw. drei  
Erdkabel (Querschnitt s. Tabelle)
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Transparenter Deckel mit  
Schnappverschluss
- Berührungsschutz gemäß BGV A3
- Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit  
Abgangstüllen
- Zwei Leuchtenanschlussleitungen  
wahlweise auch nach unten parallel  
zum Zugangskabel montierbar!

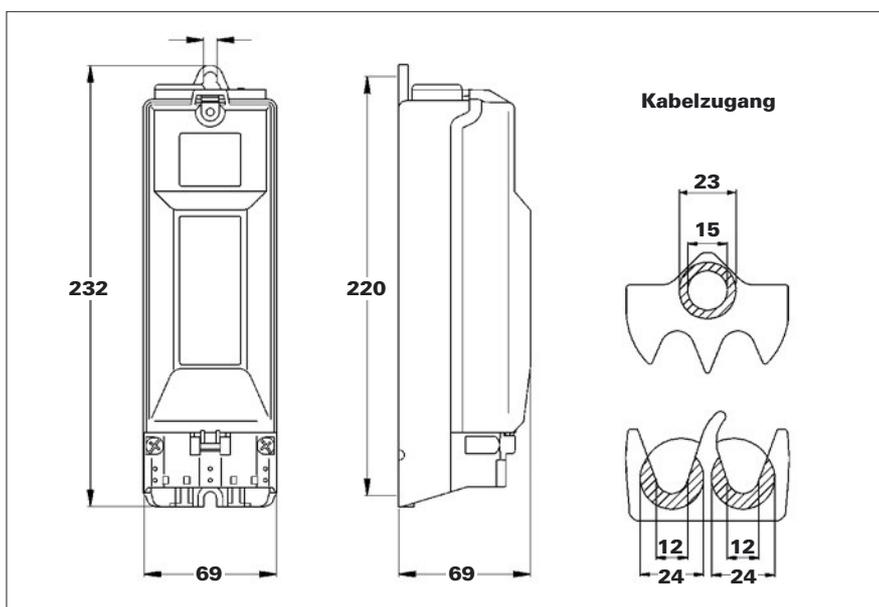

Abmessungen in mm

### Auswahltabelle – Bestellangaben – Abmessungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	für ein/zwei Kabel bis	für drei Kabel bis
JOR-94250	EKM 2020, 2 x E14 – L1, L2, L3, N, PE(N)	5 x 2,5 – 16	5 x 2,5 – 16
JOR-94248	EKM 2020, 2 x E14 – L1, L2, L3, N, PE(N) E-Seil mit Schraube M 8	5 x 2,5 – 16	5 x 2,5 – 16
JOR-94261	EKM 2020, 2 x E14 – L1, L2, L3, N, PE(N) E-Seil mit Schraube M 8, 6 A Sicherungen	5 x 2,5 – 16	5 x 2,5 – 16

Erdungsseile 400 mm lang, grün/gelb, 10 mm<sup>2</sup> für **EKM 2020**

Art.-Nr.	Bezeichnung
JOR-04233	B 7266-022 – mit Schraube M 8
JOR-04232	B 7266-021 – mit Ringkabelschuh für M 8
JOR-04234	B 7266-023 – mit Ringkabelschuh für M 10